

お客様各位

株式会社 ファーストシステム

## 取扱い製品切り替えのお知らせ

拝啓、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り誠に有難うございます。さて、皆様にご愛顧頂いておりました「SHELL 3-100」を、さらなる性能向上のため新製品「SHELL 5-100」に切り替えさせていただきますことになりました。それに伴う変更点を下記の通りご案内申し上げます。皆様には大変ご迷惑をお掛けするかと存じますが、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

敬具


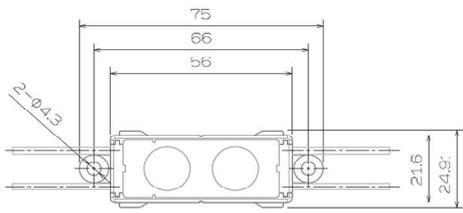
記

### 1. 対象製品

【変更前】 F-SE3-100-8D ⇒ **【変更後】 F-SE5J-100-8D**

### 2. 主な変更点

- ・製品型番の変更
- ・外観・外形寸法、重量の変更
- ・製品性能の向上（軽量化、発光効率アップ、1pcs 単位での使用が可能）

	旧製品	新製品
<b>製品通称</b>	SHELL 3-100	SHELL 5-100
<b>製品型番</b>	F-SE3-100-8D	<b>F-SE5J-100-8D</b>
<b>外形寸法</b>	W62.0 × H33.0 × D9.3 (mm) 	<b>W75.0 × H24.9 × D11.0 (mm)</b> 
<b>重量</b>	22.0g (1pcsあたり)	<b>14.3g</b>
<b>製品ピッチ</b>	150mm	160mm
<b>カット可能数</b>	2pcs単位	<b>1pcs単位</b>
<b>連結数</b>	50pcs	<b>30pcs</b>
<b>配線色</b>	白	白
<b>配線種類</b>	UL1007 AWG18	UL1007 AWG18
<b>定格</b>	AC 100V	AC 100V
<b>消費電力</b>	0.85W (1pcsあたり)	<b>0.66W</b>
<b>発光色</b>	8D(昼光色5600K)	<b>8D(昼光色6500K)</b>
<b>平均演色評価数</b>	8D: Ra80	8D: Ra80
<b>使用温度範囲</b>	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C

### 3. 切替時期

2017 年 5 月下旬頃～、順次予定 ※日程の詳細は担当営業にご確認下さい

### 4. 備考

- ・「SHELL 3-100」は在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。  
現在進行中の案件にて「SHELL 3-100」をご提案されている場合は担当営業にご相談下さい。

以上