
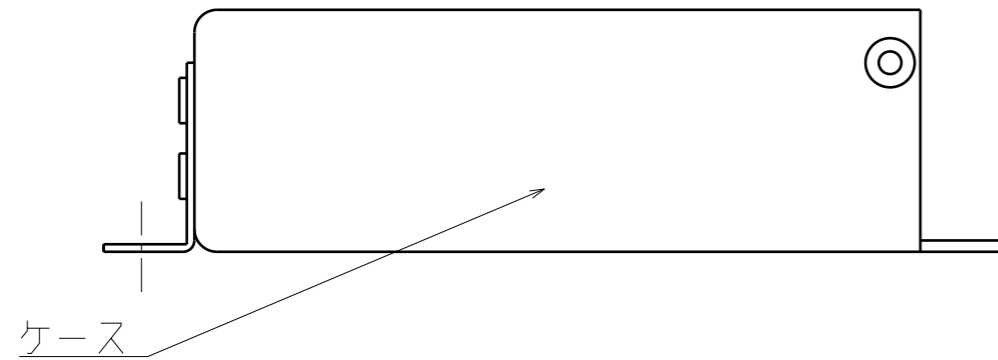
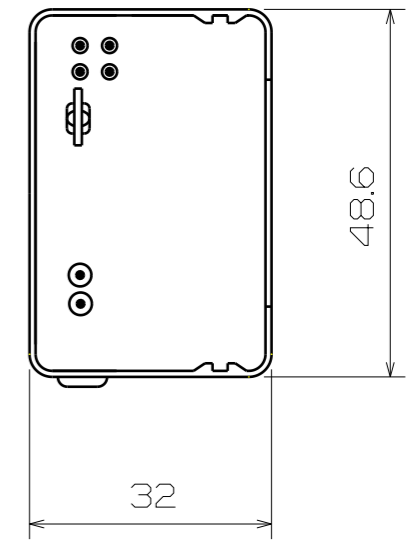


	NO	品名	材質	処理		数量		備考
				熱	表面	1台当り	合計	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

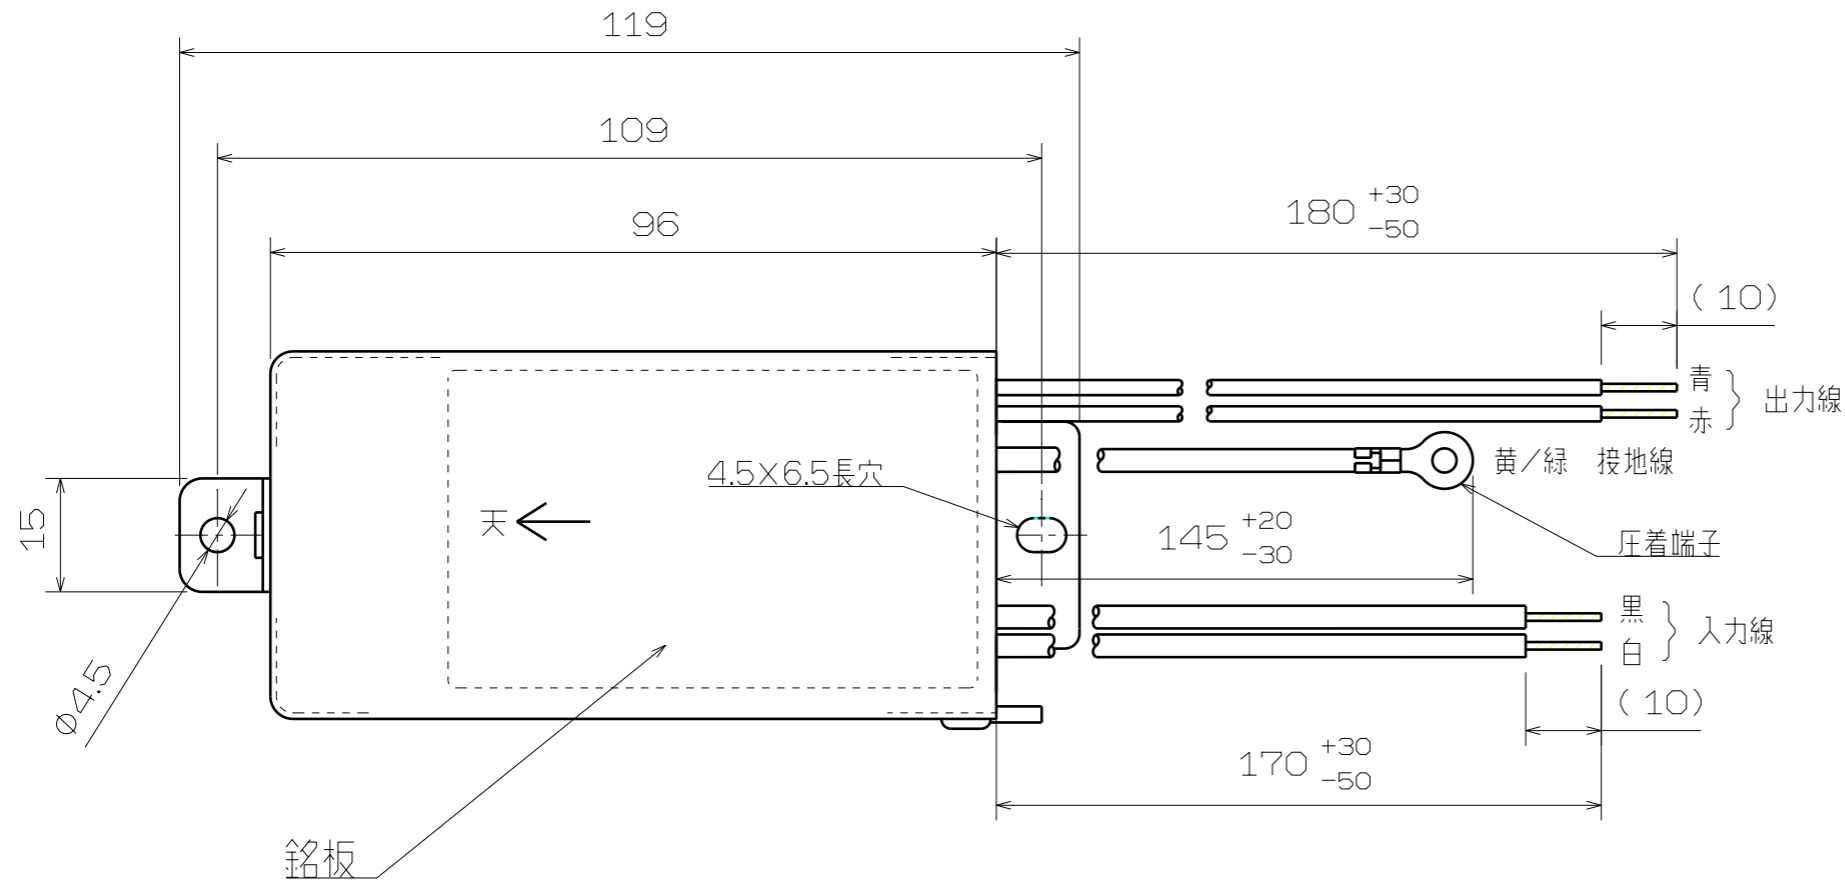

※電線の配置は不定のため、種類は色で識別

• リード線

区分	色	入・出力	線種
入力線	黒	L	HK1V 1.25sq
	白	N	HK1V 1.25sq
接地線	黄/緑	接地	UL1015 AWG16
出力線	赤	⊕ 出力	UL1007 AWG16
	青	⊖ 出力	UL1007 AWG16

リード線末端処理は、ハクリのみ(接地線除く)

△	• •			特記外の面取				
△	• •			特記外の仕上				
△	• •			製・図	設計	検図	承認	尺度 FREE
記号	年月日	改訂	氏名					
名称	定電流電源 DC350mA 20~62V			図番 F305-350-60NF				