

深さ÷0.4

取扱説明書



最大の明るさを追求し、150mm以上の看板厚に対応

○国産LED使用

色見本	
品番	7D
発光色	昼光色
平均色温度	6500K
演色評価数	Ra70



基本仕様

製品型番	F-TP16-700-7D
外形寸法	W67.0×H48.0×D11.0mm
製品線径	AWG18、0.75sq(相当)
重量	40g
製品ピッチ	≒800mm
推奨ピッチ	深さ÷0.4
定格	定電流 DC700mA
消費電力	6.0W
使用温度範囲	-20℃～50℃
環境仕様	防沫形
設計寿命	40,000時間 ※1
備考	器具内専用品
梱包数量	10連結/袋


※1 ……全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

使用電源による接続個数

定格	電源品番	接続個数
DC700mA	ELC12-18-R70/SFS	1個
	FSP27-SZFP(070)G	2個～4個
	Fβ1-700-65NF	4個～6個
	Fβ2-700-130NF	8個～13個
	ELC90-130-R70	8個～13個
	FTE4-700-210NF	16個～22個
調光対応 DC700mA	β1-700-65PWMF	—
	β2-700-130PWMF	12個
	TEP4-700-250PWMF	19個～21個

※ ……電源仕様10～11ページ参照

寸法図

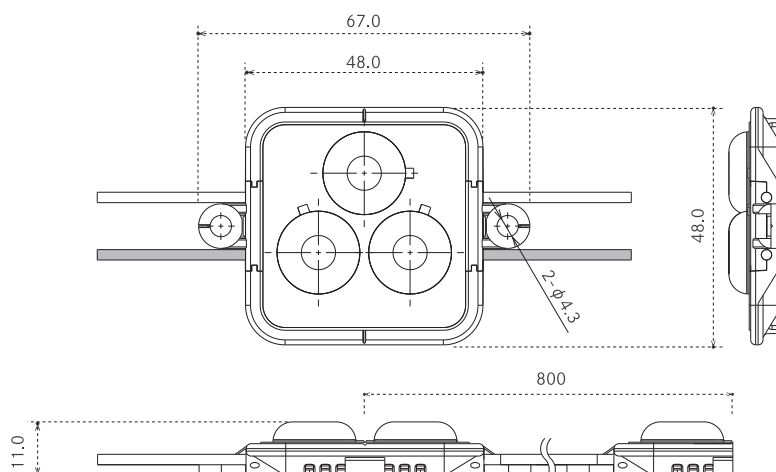

設置についての注意事項は、42ページを参照