


新製品 TYGA 3D-2 BAR タイガ3D-2バー



片側600mm

取扱説明書



両面看板対応の配光はそのまに、放熱効果向上

○専用コネクタにより簡単施工

色見本	
品番	8D
発光色	昼光色
平均色温度	6500K
演色評価数	Ra80



※付属コネクタによるワンタッチ接続が可能。
※入力には電源ハーネス、末端には末端ハーネス(各別売)が必要です。
※詳細は11ページ参照。



基本仕様

製品型番	FA-TY3DB-02L02-8D	FA-TY3DB-02L03-8D
外形寸法	W199.6×H37.5×D17.5mm ※1	W299.6×H37.5×D17.5mm ※1
製品線径	AWG22、0.3sq(相当)	
重量	96g	141g
定格	定電流 DC350mA / 700mA	
消費電力	4.0W / 8.0W	6.0W / 12.0W
使用温度範囲	-20℃～50℃	
環境仕様	防沫形	
設計寿命	40,000時間 ※2	
備考	器具内専用品	
梱包数量	1本	


※1 …突起部含まず。
※2 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

使用電源による接続個数

定格	電源品番	接続数 (02L02)	接続数 (02L03)	LED灯数
DC350mA	FSP18-SZFP(035)G	2本～4本	1本～2本	6灯～16灯
	Fβ 05-350-60NF	2本～5本	2本～3本	8灯～20灯
	FEL1-350-125N	5本～10本	4本～7本	20灯～42灯
DC700mA	ELC12-18-R70/SFS	1本	1本	2灯～6灯
	FSP27-SZFP(070)G	2本～3本	1本～2本	6灯～12灯
	Fβ 1-700-65NF	3本～5本	2本～3本	12灯～20灯
	Fβ 2-700-130NF	6本～10本	4本～7本	22灯～42灯
	ELC90-130-R70	6本～10本	4本～7本	22灯～42灯
調光対応 DC700mA	FTE4-700-210NF	12本～17本	8本～11本	46灯～70灯
	β 1-700-65PWWF	—	—	—
	β 2-700-130PWWF	9本	—	34灯～42灯
	TEP4-700-250PWWF	15本～16本	10本	56灯～68灯

※ …1本当たりのLED灯数 7020 : 4灯 / 7030 : 6灯 ※ …電源仕様10～11ページ参照

寸法図

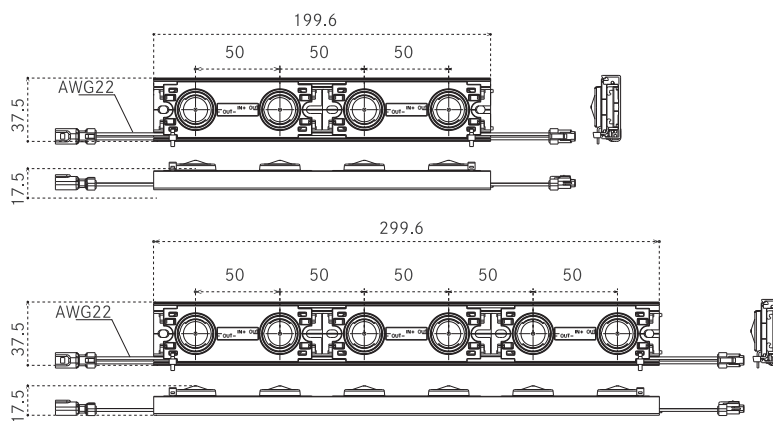

設置についての注意事項は、42ページを参照