

TAIKOO 5M-24 タイコー5M-24



モジュール



定電圧24V




調光対応

推奨
看板厚



行灯・文字100～150mm

推奨
ピッチ



深さ÷0.5

取扱説明書



DC24V仕様2Wクラスの高出力モデル

- 国産LED使用
- 専用アルミバー&取付キャップ（別売）

色見本		
※A品番	8D	8L27
発光色	昼光色	電球色
平均色温度	6500K	2700K
演色評価数	Ra80	



基本仕様

製品型番	F-TA9G-24-(*A)
外形寸法	W75.0×H24.9×D9.7mm
製品線径	AWG18、0.75sq(相当)
重量	20g
製品ピッチ	≒350mm
推奨ピッチ	深さ÷0.5
定格	定電圧 DC24V
消費電力	2.3W
使用温度範囲	-20℃～50℃
環境仕様	防沫形
設計寿命	40,000時間 ※1
備考	器具内専用品
梱包数量	30連結/袋


※1 ……全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

使用電源による接続個数

定格	電源品番	接続個数	最大直列接続数
DC24V	LPF-25-24	1個～9個	9個
	SIP50-24	1個～21個	21個
	FSP90-SZFE-24G	1個～36個	30個
	FSP150-FZFE-24G	1個～61個	30個
調光対応 DC24V	OT 90/100-242/24 DIM P G3	1個～38個	30個
	OT 150/100-242/24 DIM P G3	1個～64個	30個

※ ……電源仕様21ページ参照

寸法図

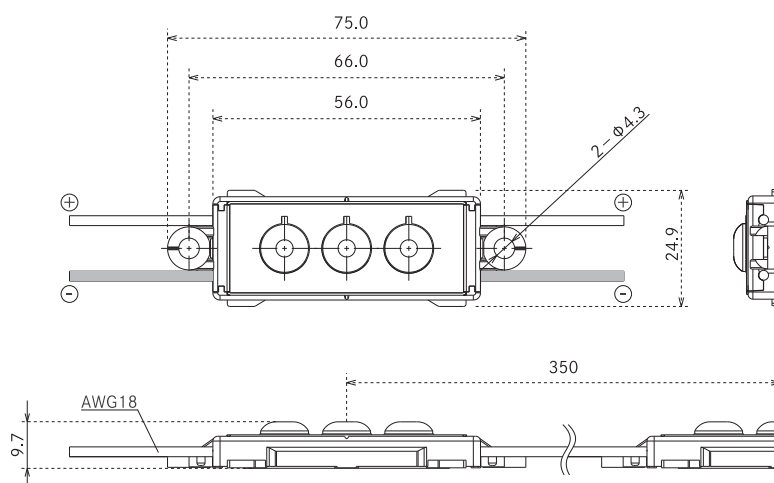

設置についての注意事項は、42ページを参照