



TAIKOO mini-24 タイコーミニ24



薄型看板用ミドルパワーレンズモジュール

- 国産LED使用
- 豊富な色温度ラインナップ

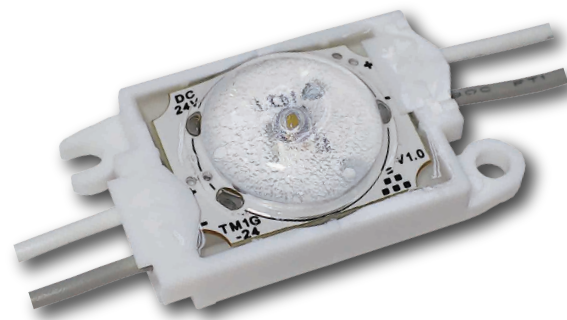

| 色見本 | 色見本 | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *A 品番 | 9D | 8K ※1 | 8D | 8N | 8W | 8WW | 8L30 | 8L27 |
| 発光色 | 昼光色 | 高色温度 | 昼光色 | 昼白色 | 白色 | 温白色 | 電球色 | 電球色 |
| 平均色温度 | 6500K | 7000K以上 | 6500K | 5000K | 4000K | 3500K | 3000K | 2700K |
| 演色評価数 | Ra90 | | | | | | | |

※1…8Kは特注品です。

基本仕様

| | |
|--------|---------------------|
| 製品型番 | F-TM1G-24-(*A) |
| 外形寸法 | W40.2×H21.6×D10.6mm |
| 製品線径 | AWG20、0.5sq(相当) |
| 重量 | 9g |
| 製品ピッチ | ≒150mm |
| 推奨ピッチ | 深さ÷0.6 |
| 定格 | 定電圧 DC24V |
| 消費電力 | 0.5W |
| 使用温度範囲 | -20℃～50℃ |
| 環境仕様 | 防沫形 |
| 設計寿命 | 40,000時間 ※2 |
| 備考 | 器具内専用品 |
| 梱包数量 | 30連結/袋 |


※2…全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

使用電源による接続個数

| 定格 | 電源品番 | 接続個数 | 最大直列接続数 |
|------------|----------------------------|---------|---------|
| DC24V | LPF-25-24 | 1個～46個 | 46個 |
| | SIP50-24 | 1個～102個 | 90個 |
| | FSP90-SZFE-24G | 1個～174個 | 90個 |
| | FSP150-FZFE-24G | 1個～291個 | 90個 |
| 調光対応 DC24V | OT 90/100-242/24 DIM P G3 | 1個～183個 | 90個 |
| | OT 150/100-242/24 DIM P G3 | 1個～306個 | 90個 |

※…電源仕様21ページ参照

寸法図

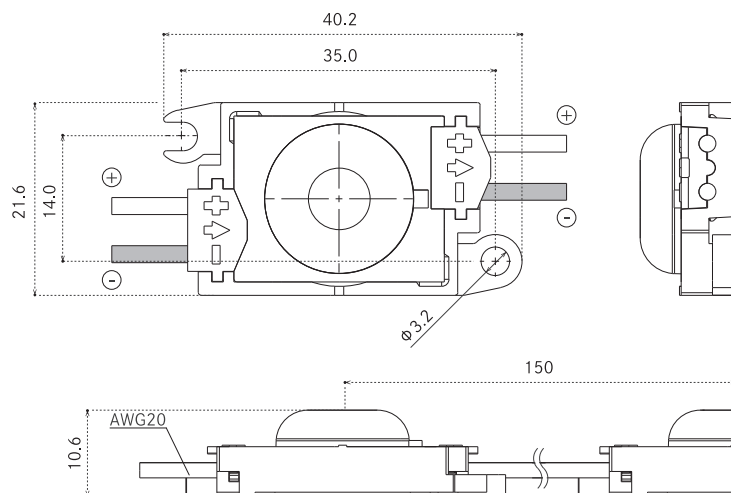

設置についての注意事項は、42ページを参照