



文字：バックライト


取扱説明書



## 拡散配光により、チャンネル文字のバックライトに最適

○国産LED使用

TERRAmini 推奨ピッチ = 離れ	
離れ	ピッチ
30	P30
40	P40
50	P50
60	P60

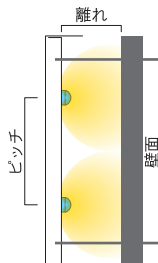

色見本	8D	8L27
*A品番	8D	8L27
発光色	昼光色	電球色
平均色温度	6500K	2700K
演色評価数	Ra80	

### 基本仕様

製品型番	F-TRM1G-24-(*A)
外形寸法	W16.0×H8.8×D9.2mm
製品線径	AWG22、0.3sq(相当)
重量	1.8g
製品ピッチ	≒70mm
推奨ピッチ	= 離れ
定格	定電圧 DC24V
消費電力	0.24W
使用温度範囲	-20℃～50℃
環境仕様	防沫形
設計寿命	40,000時間 ※1
備考	器具内専用品
梱包数量	30連結/袋


※1…全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

### 使用電源による接続個数

定格	電源品番	接続個数	最大直列接続数
DC24V	LPF-25-24	1個～84個	84個
	SIP50-24	1個～177個	130個
	FSP90-SZFE-24G	1個～316個	130個
	FSP150-FZFE-24G	1個～527個	130個
調光対応 DC24V	OT 90/100-242/24 DIM P G3	1個～316個	130個
	OT 150/100-242/24 DIM P G3	1個～527個	130個

※…電源仕様21ページ参照

### 寸法図

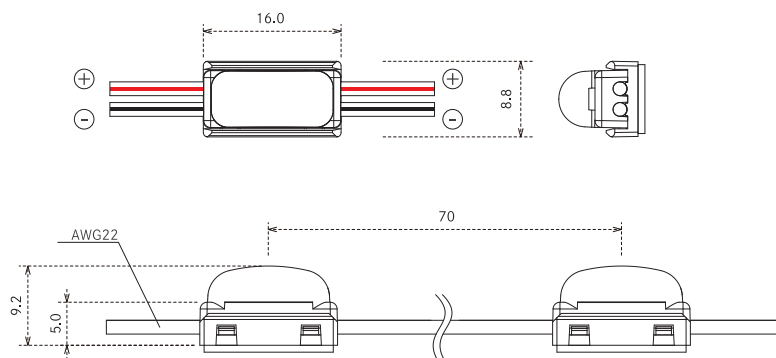

設置についての注意事項は、42ページを参照