

SHELL 5-100 シェル5-100



モジュール



AC100V




サージプロテクター
対応 (別売)

推奨
看板厚



文字：100～150mm

推奨
ピッチ



= 深さ

取扱説明書




AC100Vタイプスタンダードモデル

- 高効率設計
- チャンネルサインに最適
- 専用アルミバー&取付キャップ (別売)

※別売オプション、サージプロテクターの使用を推奨します。(詳しくは40ページ参照)

色 見 本		
※A 品 番	8D	8L27
発 光 色	昼光色	電球色
平均色温度	6500K	2700K
演色評価数	Ra80	

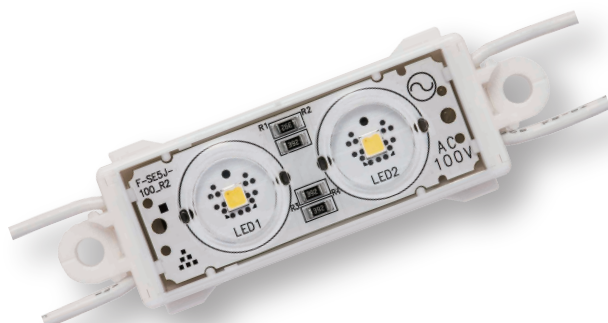


基本仕様


製品型番	F-SE5J-100-(*A)-1/
外形寸法	W75.0×H24.9×D7.9mm
製品線径	AWG18、0.75sq(相当)
重量	14g
製品ピッチ	≒160mm
推奨ピッチ	深さ=推奨ピッチ
定格	AC100V
消費電力	0.66W
入力容量	0.72VA
使用温度範囲	-20℃～50℃
環境仕様	防沫形
設計寿命	40,000時間 ※1
備考	器具内専用品
梱包数量	30連結/袋

※1 ……全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

最大直列接続数

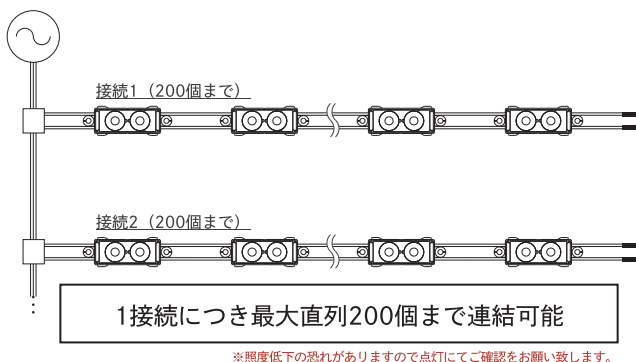

設置の注意点

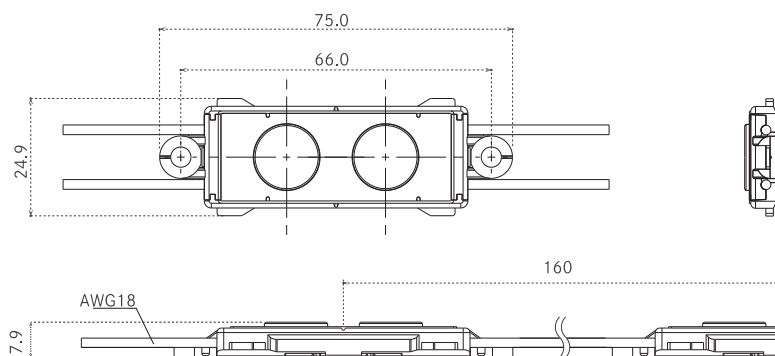

設置についての注意事項は、42ページを参照