

# TAIKOO 100-3 タイコー100-3



モジュール




AC100V




サージプロテクター  
対応 (別売)

推奨  
看板厚



行灯・文字：100~150mm

推奨  
ピッチ



深さ ÷ 0.5

取扱説明書



## AC100Vタイプ高拡散レンズモジュール

- アクリル・FF看板に最適
- 豊富な色温度ラインナップ
- 専用アルミバー&取付キャップ (別売)

※別売オプション、サージプロテクターの使用を推奨します。(詳しくは40ページ参照)




色見本					
*A品番	8D	8N	8W	8L30	8L27
発光色	昼光色	昼白色	白色	電球色	電球色
平均色温度	6500K	5000K	4000K	3000K	2700K
演色評価数	Ra80				

### 基本仕様


製品型番	F-TH3J-100-(*)-2/
外形寸法	W75.0×H24.9×D11.0mm
製品線径	AWG18、0.75sq(相当)
重量	20g
製品ピッチ	≒400mm
推奨ピッチ	深さ÷0.5
定格	AC100V
消費電力	2.35W
入力容量	2.6VA
使用温度範囲	-20℃~50℃
環境仕様	防沫形
設計寿命	40,000時間 ※1
備考	器具内専用品
梱包数量	30連結/袋

※1 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

### 使用電源による接続個数

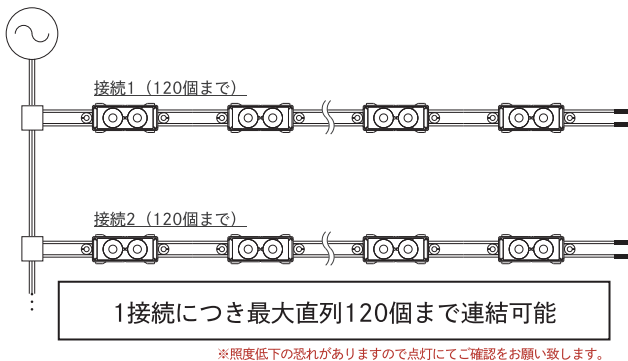

### 寸法図

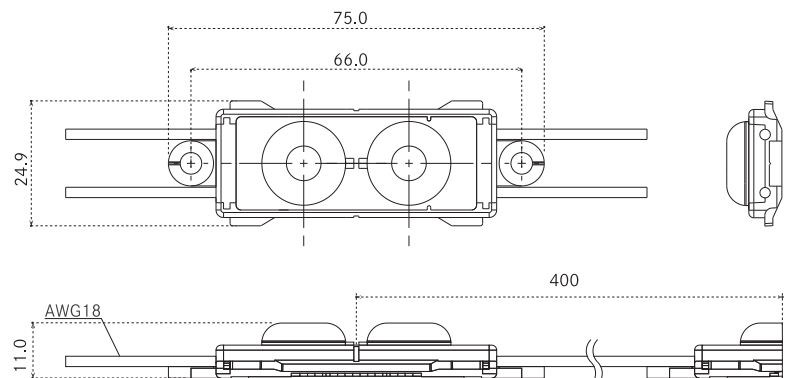

設置についての注意事項は、42ページを参照