

新製品 NILE 4 MIDDLE ナイル4ミドル



下方向へ
2000mm以下


取扱説明書



看板が色鮮やかに発色するミドルパワーモデル

- 看板が美しく発色する、演色性Ra90を搭載
- 従来投光器型に比べ突出し距離の大幅な削減
- 電気用品安全法適合製品

色見本	
品番	9D
発光色	昼光色
平均色温度	6500K
演色評価数	Ra90

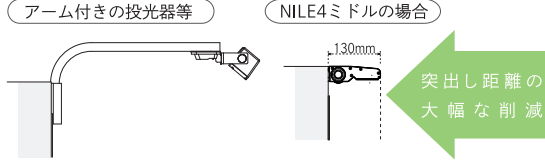


基本仕様


製品型番	FB-NL4MD-01L06-9D	FB-NL4MD-01L12-9D	FB-NL4MD-01L18-9D
外形寸法	W596×H42×D130mm	W1196×H42×D130mm	W1796×H42×D130mm
重量	1.6kg	3.0kg	4.4kg
定格	AC100V/200V		
消費電力	15.0W	28.5/28.0W	43.6/43.3W
入力容量	15/16VA	29/28VA	44VA
使用温度範囲	-20℃～50℃		
環境仕様	防雨形(光源部下向き設置限定)		
設計寿命	40,000時間 ※1		
備考	電気用品安全法適合 (PSE)		
梱包数量	1台		

※1 ……全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

照度分布図

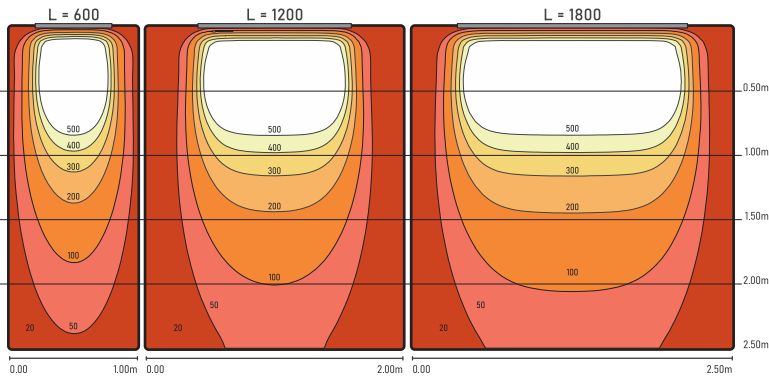

寸法図

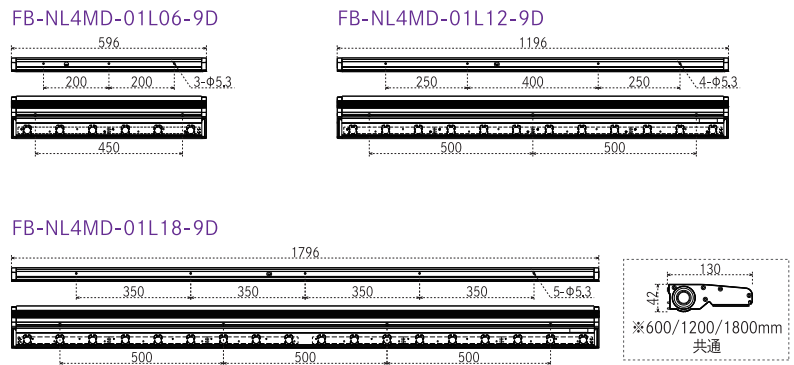

設置についての注意事項は、42ページを参照