

お客様各位

株式会社ファーストシステム

CISPR15 対応電源への切り替えのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、皆様にご愛顧頂いております LED 用定電流電源につきまして、電気用品安全法の一部改正（国際規格である CISPR 15 への準拠）およびメーカーの事業撤退により、誠に勝手ながら販売を終了させていただくことになりました。これに伴い、改正後の電気用品安全法に準拠した電源の販売を開始いたしますので、製品の切り替えをお願い申し上げます。

今後ともお客様にご満足いただける製品の提供を目指してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象電源

- ・製品名：定電流 350mA 電源、定電流 700mA 電源
- ・型番：K68-018C035-401、FK68-027C070-301

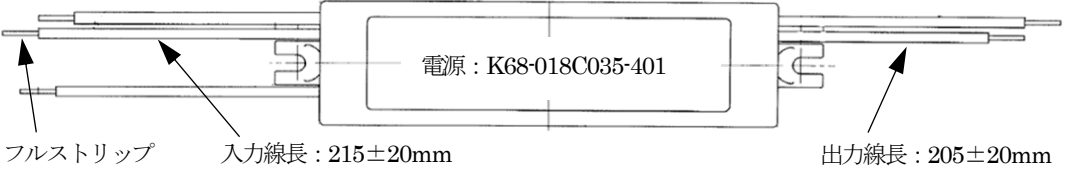
2. 変更点（各電源の仕様は別紙参照）

- ・電源
旧型番：K68-018C035-401、FK68-027C070-301
新型番：FSP18-SZFP（035）G、FSP27-SZFP（070）G
- ・入力線長さ／出力線長さ
従来品：215±20mm／205±20mm
変更品：240±20mm／240±20mm
- ・リード線末端処理
従来品：フルストリップ処理
変更品：アース線は圧着端子付き、それ以外はセミストリップ処理

3. 変更理由

改正された電気用品安全法に従来製品が適合しないこと、ならびにメーカーが事業撤退を行うため。

4. 外観

項目	電源、入力線／出力線長さ、リード線末端処理（代表例：定電流 350mA 電源）
従来品	 電源：K68-018C035-401 フルストリップ 入力線長：215±20mm 出力線長：205±20mm
変更品	 電源：FSP18-SZFP（035）G 圧着端子付き 入力線長：240±20mm 出力線長：240±20mm セミストリップ

5. 変更時期

在庫がなくなり次第順次切り替えを開始します。

※ 機種により在庫状況が変わります。詳細な日程は弊社担当営業にご確認下さい。

以上

<別紙>

定電流 350mA 電源仕様

項目	従来品	変更品
型番	K68-018C035-401	FSP18-SZFP (035) G
外形寸法	W152×H34×D25mm	W152×H34×D25mm
重量	約 190g	約 180g
入力電圧 (定格)	AC100/200V	AC100/200V
入力電圧 (範囲)	AC90~242V	AC90~240V
入力電流 (AC100V)	230mA	240mA
入力電流 (AC200V)	115mA	120mA
入力容量	23VA	24VA
出力電圧	15~50V	15~50V
出力電流	DC350mA	DC350mA
入力力率 (AC100V) ※1	0.90 以上	0.95 以上
入力力率 (AC200V) ※1	0.90 以上	0.90 以上
使用温度範囲	-10~50℃	-20~50℃
環境仕様	防沫形・器具内	防沫形・器具内

定電流 700mA 電源仕様

項目	従来品	変更品
型番	FK68-027C070-301	FSP27-SZFP (070) G
外形寸法	W152×H34×D25mm	W152×H34×D25mm
重量	約 190g	約 180g
入力電圧 (定格)	AC100/200V	AC100/200V
入力電圧 (範囲)	AC90~242V	AC90~240V
入力電流 (AC100V)	340mA	340mA
入力電流 (AC200V)	170mA	170mA
入力容量	34VA	34VA
出力電圧	13~38V	13~38V
出力電流	DC700mA	DC700mA
入力力率 (AC100V) ※1	0.90 以上	0.95 以上
入力力率 (AC200V) ※1	0.90 以上	0.90 以上
使用温度範囲	-10~50℃	-20~50℃
環境仕様	防沫形・器具内	防沫形・器具内

※1 入力力率は定格負荷時の値となります。