

お客様各位

株式会社ファーストシステム

製品切り替えのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、皆様にご愛顧頂いておりますLED用定電圧電源につきまして、メーカーの製品廃番により、誠に勝手ながら販売を終了させていただくことになりました。これに伴い、後継品の販売を開始いたしますので、製品の切り替えをお願い申し上げます。

今後ともお客様にご満足いただける製品の提供を目指してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象電源

- ・製品名：定電圧電源 24V 91W タイプ
- ・型番：ELV90-24-3R8

2. 変更点（各電源の外形図、製品仕様、接続個数は別紙1～3参照）

- ・電源
 - 従来品型番：ELV90-24-3R8
 - 後継品型番：FSP90-SZFE-24G
- ・外形寸法／入力線、出力線長さ
 - 従来品：W253×H45.5×D40.2mm／300±10mm
 - 後継品：W211×H60.5×D48.1mm／150±19mm

3. 変更理由

メーカーの製品廃番による販売終了

4. 変更時期


在庫がなくなり次第順次切り替えを開始します。

※ 詳細な日程は弊社担当営業にご確認下さい。

以上

<別紙 2>

後継品 FSP90-SZFE-24G 外形図

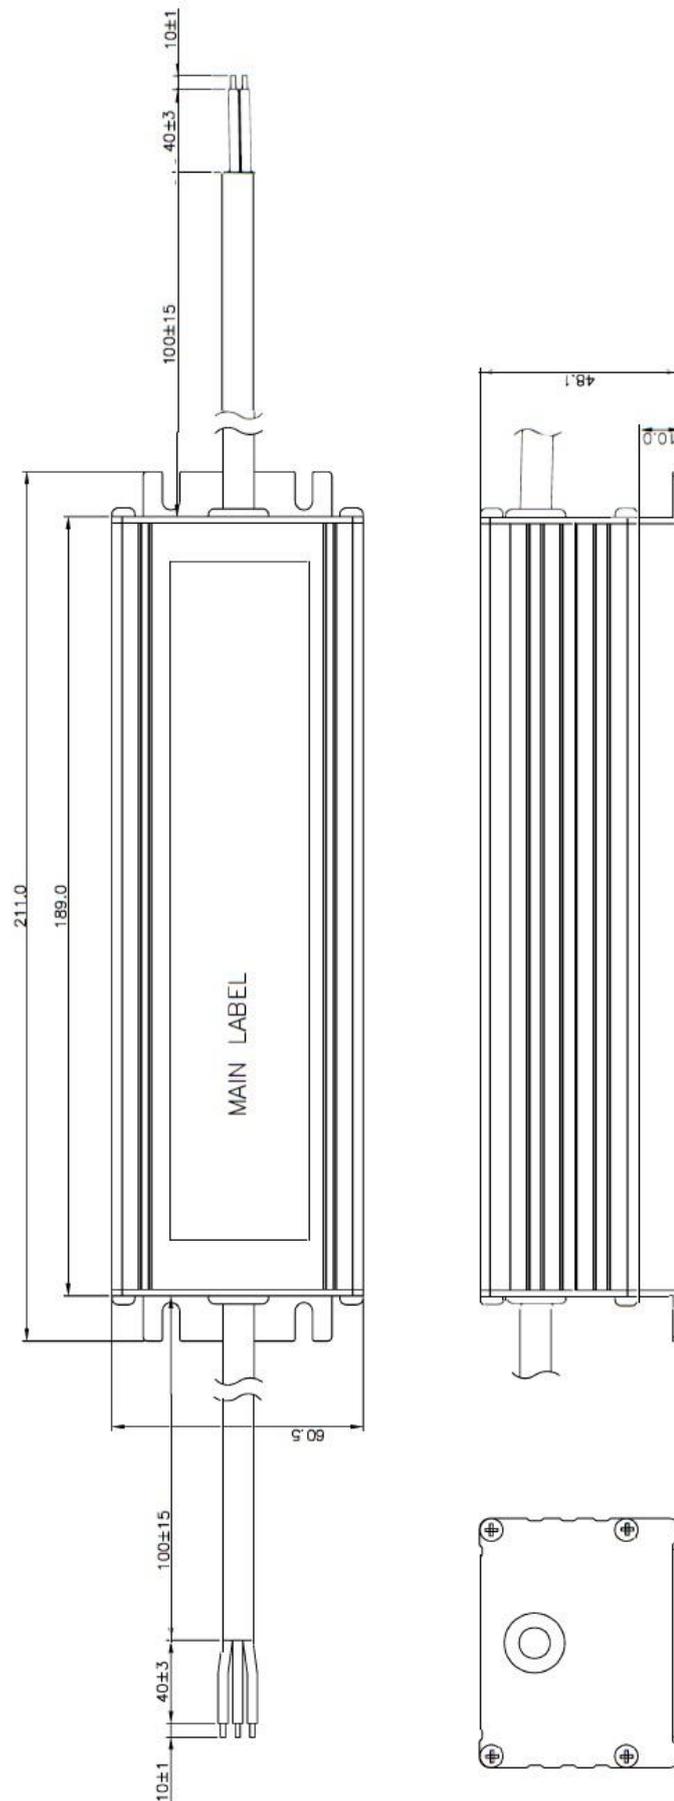

<別紙3>

■電源仕様

項目	従来品	後継品
型番	ELV90-24-3R8	FSP90-SZFE-24G
外形寸法	W253×H45.5×D40.2mm	W211×H60.5×D48.1mm
重量	約 830g	約 800g
入力電圧 (定格)	AC100/200V	AC100/200/242V
入力電圧 (範囲)	AC90~305V	AC90~264V
入力電流 (AC100V)	1.13A	1.06A
入力電流 (AC200V)	0.56A	0.53A
入力容量	113/112VA	106/106VA
出力電圧	DC24V	DC24V
出力電流	0.2~3.8A	~3.75A
入力力率 (AC100V) ※1	0.99 以上	0.97 以上
入力力率 (AC200V) ※1	0.95 以上	0.94/0.90 以上
使用温度範囲	-20~50℃	-20~50℃
環境仕様	耐水形・器具内	防浸形・器具内

※1 入力力率は定格負荷時の値

■接続個数 (最大直列接続数の変更はなし)

製品名	型番	従来品 (ELV90-24-3R8)	後継品 (FSP90-SZFE-24G)
TAIKOO 5M-24	F-TA9G-24-xx※	3 個~39 個	1 個~36 個
TAIKOO 6-24	F-TA7X-24-xx※	5 個~90 個	1 個~84 個
TAIKOO mini-24	F-TM1G-24-xx※	10 個~186 個	1 個~174 個
TAIKOO nano-24	F-TN1G-24-8D	10 個~172 個	1 個~161 個
TAIKOO zero-24	F-TZ1G-24-8D	14 個~253 個	1 個~237 個
TERRA	F-TR1G-24-xx※	7 個~111 個	1 個~109 個
TERRA mini	F-TRM1G-24-xx※	18 個~320 個	1 個~316 個
SHELL nano-24	F-SN1G-24-xx※	12 個~228 個	1 個~213 個

※ xx には色温度および演色性を表す記号が入ります。 記号例) 8D : 昼光色、6500K、Ra80