

2026 年 8 月

お客様各位

株式会社ファーストシステム

製品切り替えのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧頂いております LED 用定電圧電源 ELV90-12-7R5 につきまして、メーカー廃番により、誠に勝手ながら販売を終了させていただくこととなりました。つきましては、在庫がなくなり次第代替品への切り替えを順次開始いたします。

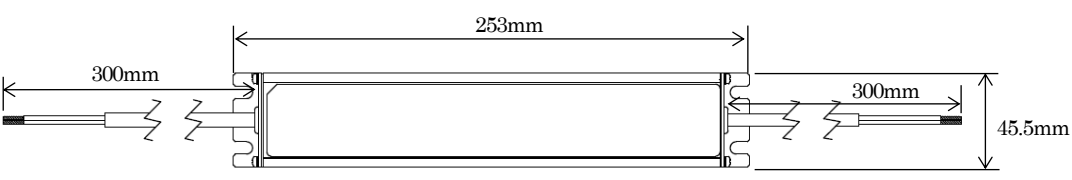
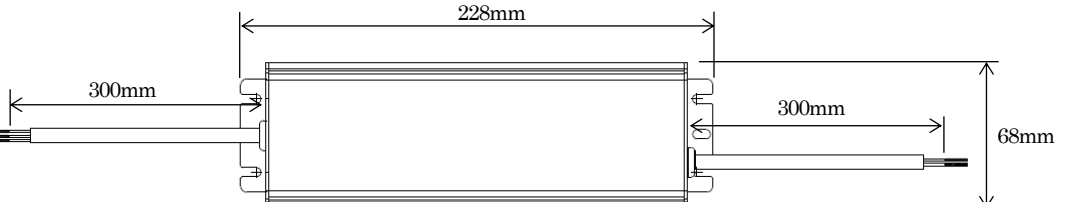
今後ともお客様にご満足いただける製品の提供を目指してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品
 - ・製品名：定電圧 DC12V 電源
 - ・型 番：ELV90-12-7R5
2. 変更点 ※電源仕様、モジュール接続個数は別紙をご参照ください。
 - ・電源
 - 従来品：ELV90-12-7R5
 - 変更品：HLG-150H-12
3. 変更理由
 - メーカー廃番のため

4. 外観

従来品	
変更品	

5. 変更時期
 - 在庫がなくなり次第、順次切り替えを開始いたします。
 - 詳細は弊社担当営業までご確認ください。

以上

<別紙>

■電源仕様

項目	従来品	変更品
型番	ELV90-12-7R5	HLG-150H-12
外形寸法	W253×H45.5×D40.2mm	W228×H68×D38.8mm
重量	約 830g	約 1.15kg
入力電圧(定格)	AC100／200V	AC100／200／242V
入力電圧(範囲)	AC90～305V	AC90～305V
入力電流(AC100V) ^{※1}	1.13A	1.69A
入力電流(AC200V) ^{※1}	0.56A	0.84A
入力容量 ^{※1}	113／112VA	169／167／170VA
出力電圧	定電圧 DC12V	定電圧 DC12V
出力電流	0.2～7.5A	0～12.5A
入力力率(AC100V) ^{※1}	0.99 以上	0.99 以上
入力力率(AC200V) ^{※1}	0.95 以上	0.97 以上
使用温度範囲	－20～50℃	－20～50℃
環境仕様	耐水形・器具内	防浸形・器具内
モジュール接続個数 対象製品: F-SN1H-12-R／G／B	接続個数:6～225 個 最大直列接続数:50 個	接続個数 1～360 個 最大直列接続数:50 個

※1 定格負荷時の値です。