2026 年 11 月

お客様各位

株式会社ファーストシステム

CISPR15 対応電源への切り替えのご案内

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧頂いております LED 用定電流電源 Fβ05-350-60NF につきまして、電気用品安全法の一部改正（国際規格である CISPR 15 への準拠）により、誠に勝手ながら販売を終了させていただくことになりました。これに伴い、改正後の電気用品安全法に準拠した電源の販売を開始いたしますので、製品の切り替えをお願い申し上げます。

今後ともお客様にご満足いただける製品の提供を目指してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

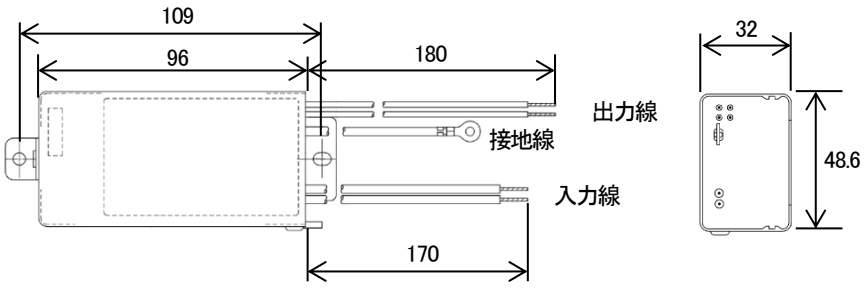
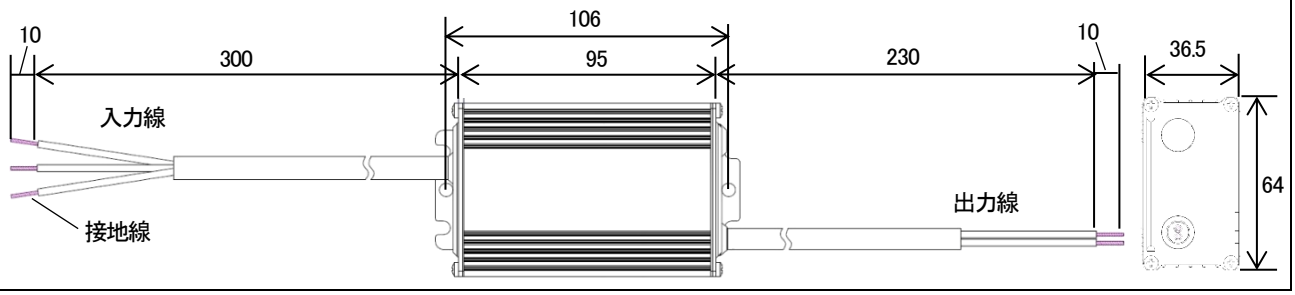
1. 対象製品
   - 製品名：定電流 DC350mA 電源
   - 型　番：Fβ05-350-60NF

2. 変更点　※電源仕様、モジュール接続個数は別紙をご参照ください。
   【電源】
   - 現行型番：Fβ05-350-60NF
   - 後継型番：EUM-030S050SG

3. 変更理由
   改正された電気用品安全法に製品が適合しないため。

4. 外観

単位:mm
縮尺:NTS

現行品	
後継品	

5. 変更時期
   在庫がなくなり次第、順次切り替えを開始いたします。
   2027 年 2 月頃を予定していますが、在庫状況により多少前後する可能性がございます。
   詳細は弊社担当営業までご確認ください。

以上

＜別紙＞

■電源仕様

項目	現行品	後継品
型番	Fβ05-350-60NF	EUM-030S050SG
外形寸法	W119×H48.6×D32mm	W112×H64×D36.5mm
重量	約 310g	約 490g
入力電圧(定格)	AC100～240V	AC100／200V
入力電圧(範囲)	AC90～264V	AC90～305V
入力電流 ※1	0.27A(AC100V)	0.35A(AC100V)
入力電流 ※1	0.135A(AC200V)	0.17A(AC200V)
入力容量 ※1	27VA	35VA／34VA
出力電圧	20～62V	30～100V
出力電流	DC350mA	DC350mA
入力力率 ※1	0.99 以上(AC100V)	0.99 以上(AC100V)
入力力率 ※1	0.95 以上(AC200V)	0.99 以上(AC200V)
使用温度範囲	－20～50℃	－20～50℃
環境仕様	耐水形・器具内	耐水形・防浸形・器具内

※1 定格負荷時の値です。

■モジュール接続数

製品名	型番	現行品		後継品	
TAIKOO 4D	FA-TA4D-01S-7K/9D/8D/8N/8W/8WW/8L30/8L27	8 個～21 個		11 個～26 個	
	FA-TA4D-02S-R	10 個～22 個		15 個～35 個	
TAIKOO 4C	F-TA76-700-7D-C	8 個～21 個		11 個～26 個	
TYGA 3D-2 BAR	FA-TY3DB-02L02-8D	2 本～5 本	8 灯～20 灯 ※2	3 本～6 本	12 灯～26 灯 ※2
	FA-TY3DB-02L03-8D	2 本～3 本		2 本～4 本	
TYGA 3D-2	FA-TY3D-02S-8D	4 個～10 個		6 個～13 個	
TYGA 4S	F-TY42-700-7D	9 個～20 個		12 個～24 個	

※2 灯数の範囲内で「FA-TY3DB-02L02-8D」と「FA-TY3DB-02L03-8D」を組み合わせて使用できます。