


使用に関するご注意

【定電流で駆動するLEDモジュール・電源に関する注意】

- 本製品は定電流にて駆動します。
接続する際は、必ず本製品と電源を接続後、1次側を接続してください。
先に電源の1次側を接続して本製品と接続した場合、過電流により不点灯に繋がる恐れがあります。
誤って電源を先に入れた場合は、必ず電源を5分以上OFFしてから、LEDを結線してください。
残存電力でLEDを破損する恐れがあります

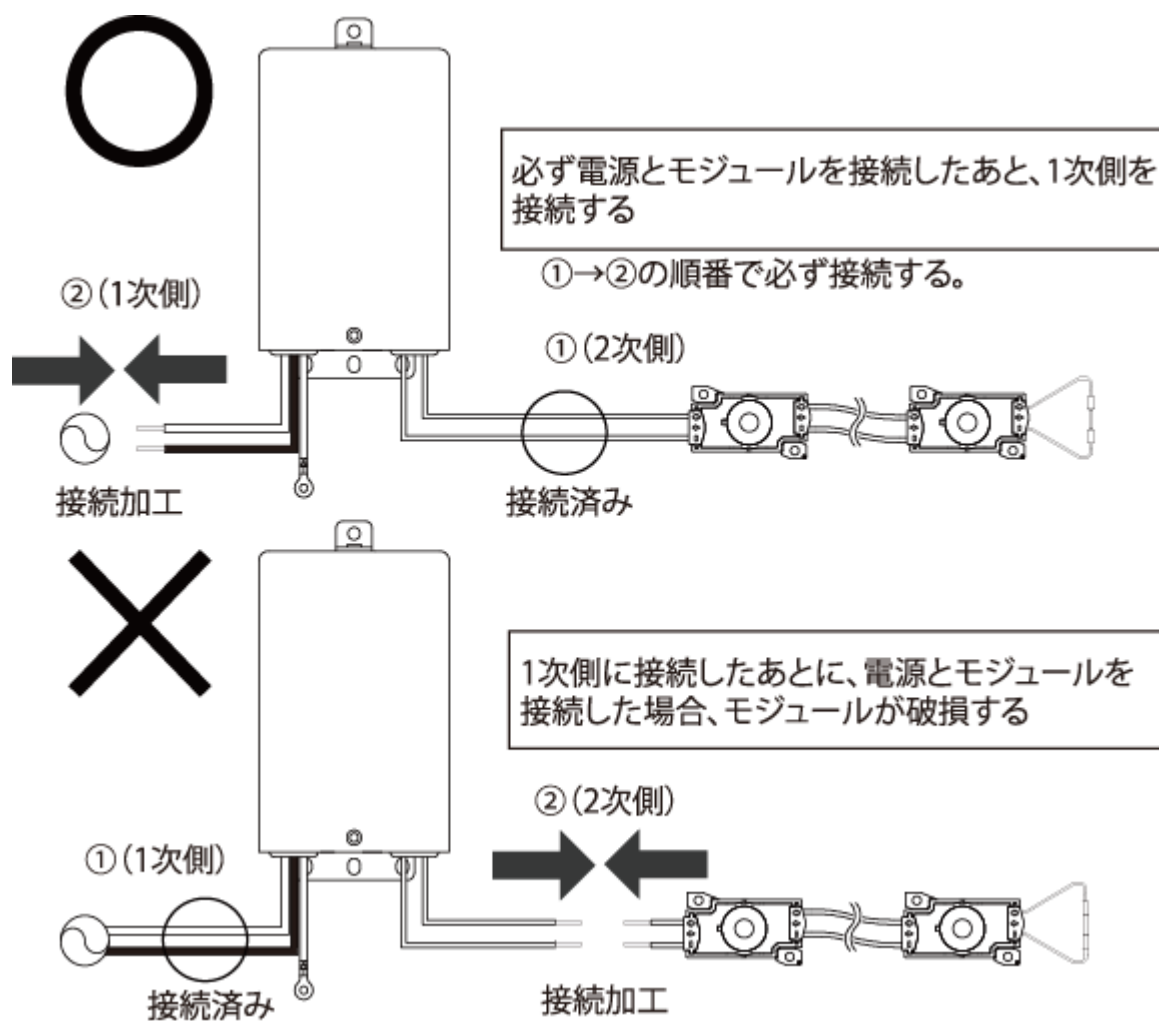


- 本製品の極性+・-とIN・OUTを確認の上、正しく接続してください。
- 連結した本製品の終端部の配線（赤白線、黒白線）同士を接続してください。
- 各種電源と本製品の接続可能範囲を必ず守ってください。
- 必ず直列接続をしてください。並列接続での使用はできません。


設置方法について

【電源各部の説明（一例）】


-FLPS05-350-60N の場合-

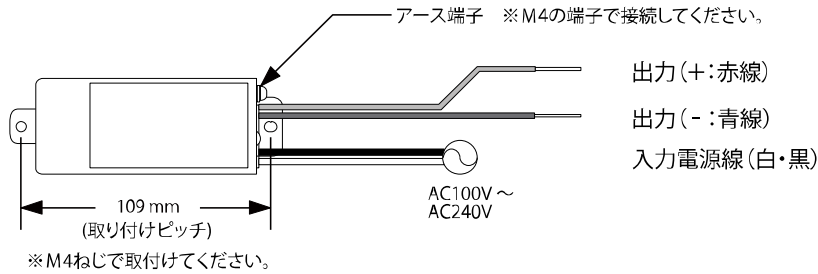

-FEL1-350-125N の場合-

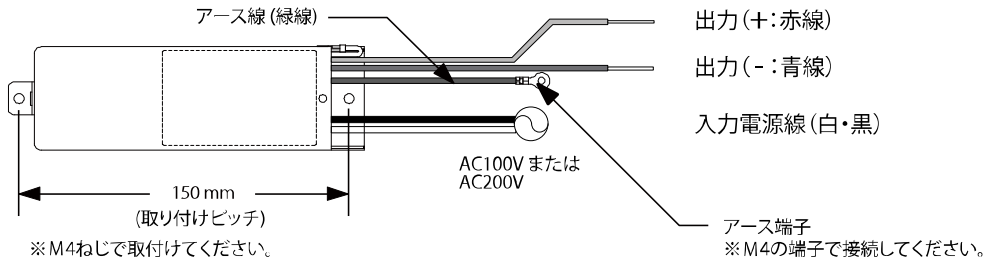

・専用電源は屋外の器具組込用ですが、長くお使いいただくために下図に示すようにできるだけ、開口部に雨水などが溜まらないような、施工上の配慮をお願いします。

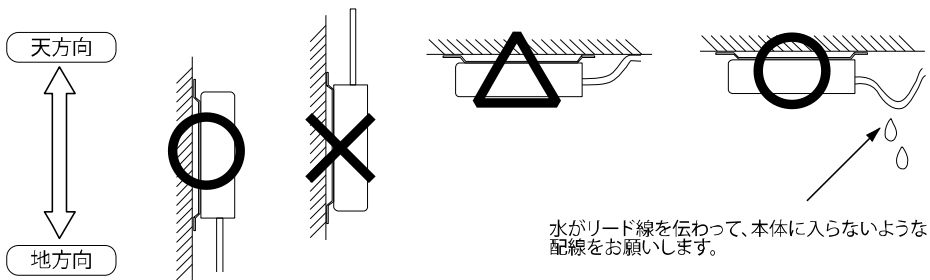

⚠ 注意

- ・専用電源は異常を感じたらすみやかに電源を切ってください。
- ・専用電源を改造しないでください。火災や感電、落下の原因となります。
- ・取付穴を、適合するねじにて確実に固定してください。落下の原因となります。