数量	No.	品　名	品　番	備　考

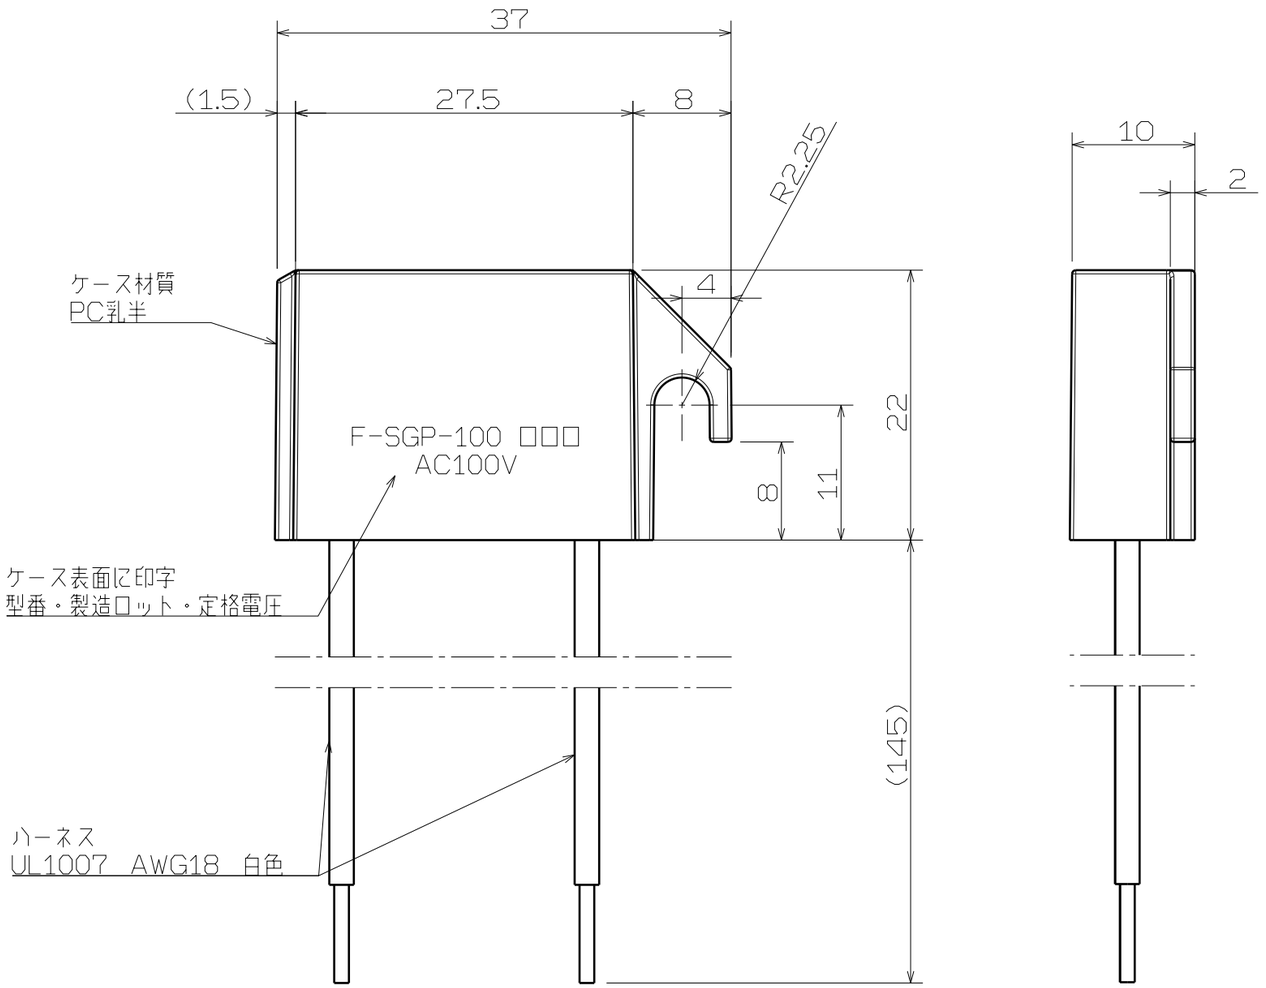

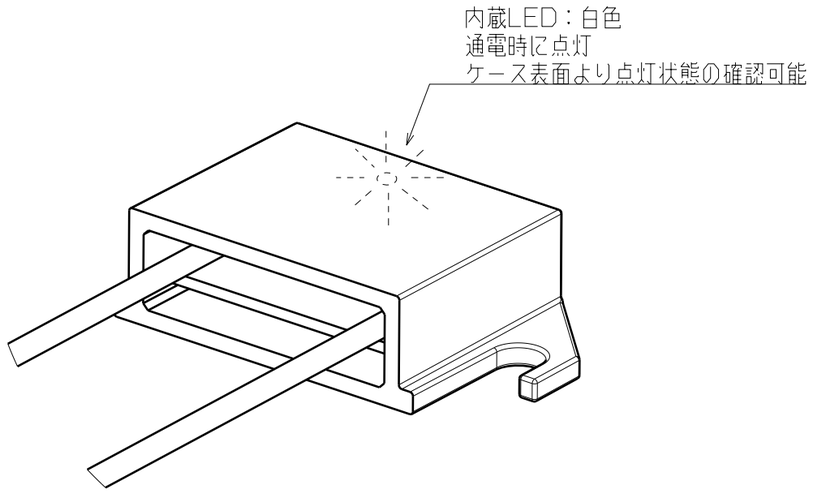

製品型番	F-SGP-100
外形寸法	W37XH22XD10mm
重量	12g
定格電圧	AC100V（50/60Hz）
動作開始電圧	155V（実効値）
耐雷サージ性	IEC61000-4-5　レベル4
使用温度範囲	-20℃~50℃
環境仕様	防雨形（配線部下向き設置限定）
ケース材質	ポリカーボネート
備考	器具内専用品

記号	年月日	改　訂	氏名
3	・　・		
2	・　・		
1	・　・		

特記外の面取
特記外の仕上

製・図	設　計	検　図	承　認
2020.03.11	2020.03.11	2020.03.11	2020.03.11
茂木	鈴木	岡田	仲野

尺度　2 /1

名称	サージプロテクター 製品仕様図	材質/表面処理	図番
			F-SGP-100

A3

First System