
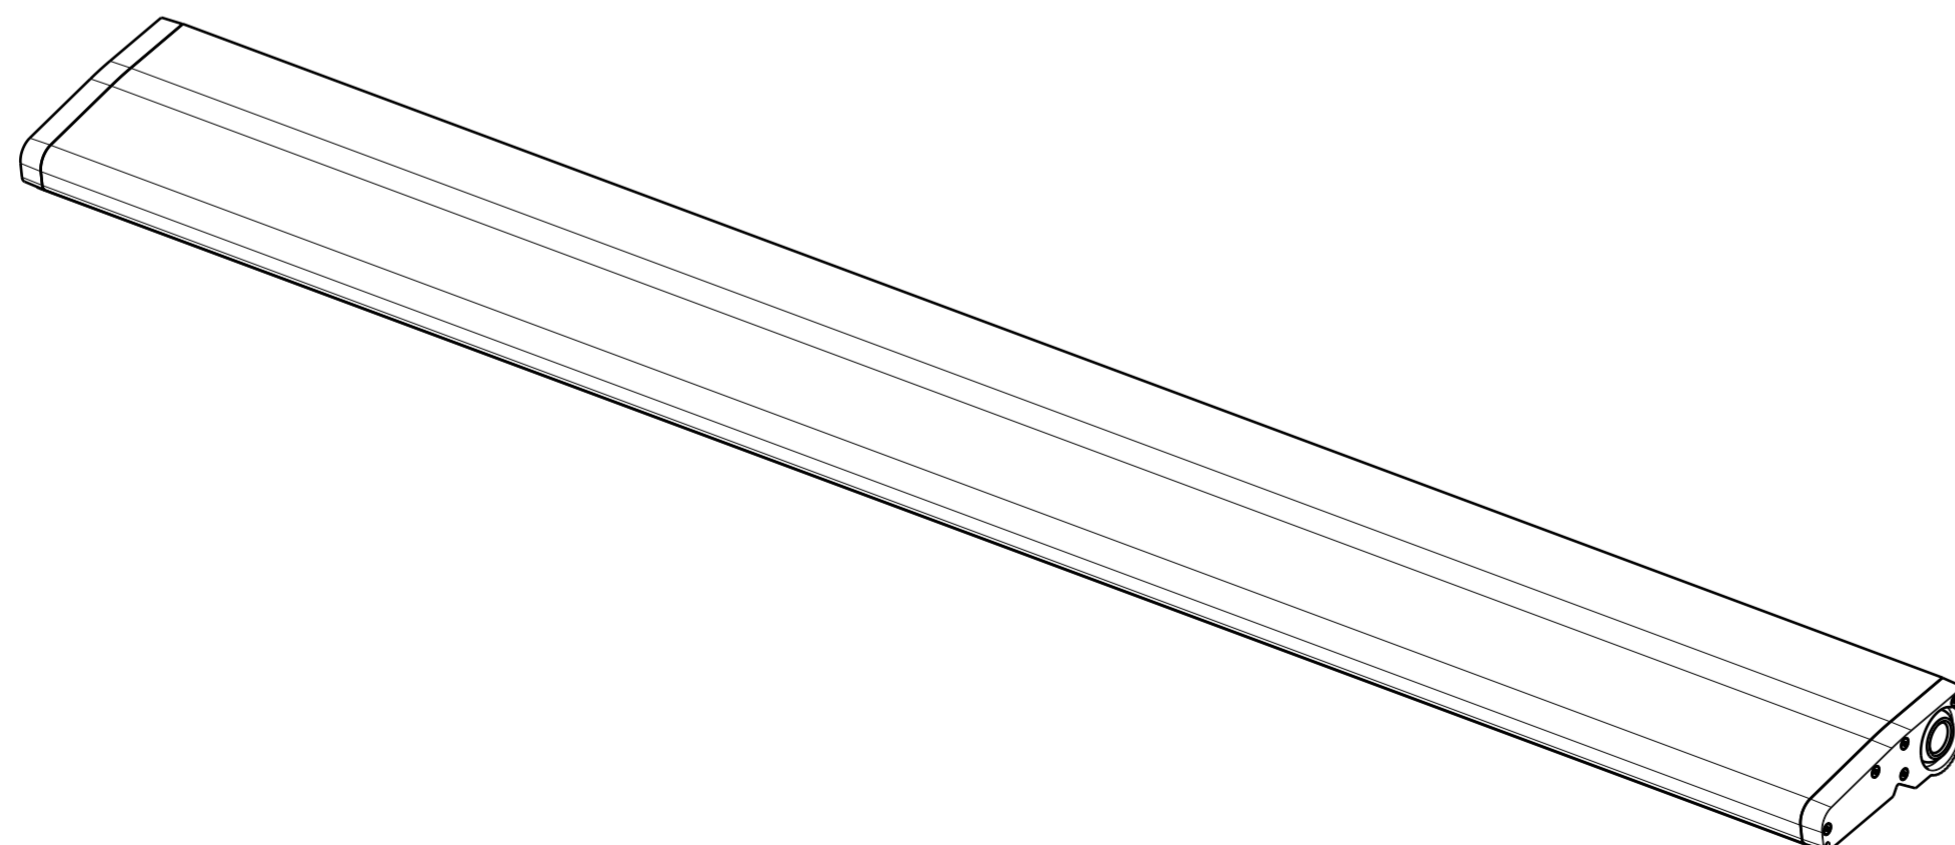


数量	No.	品名	品番	備考

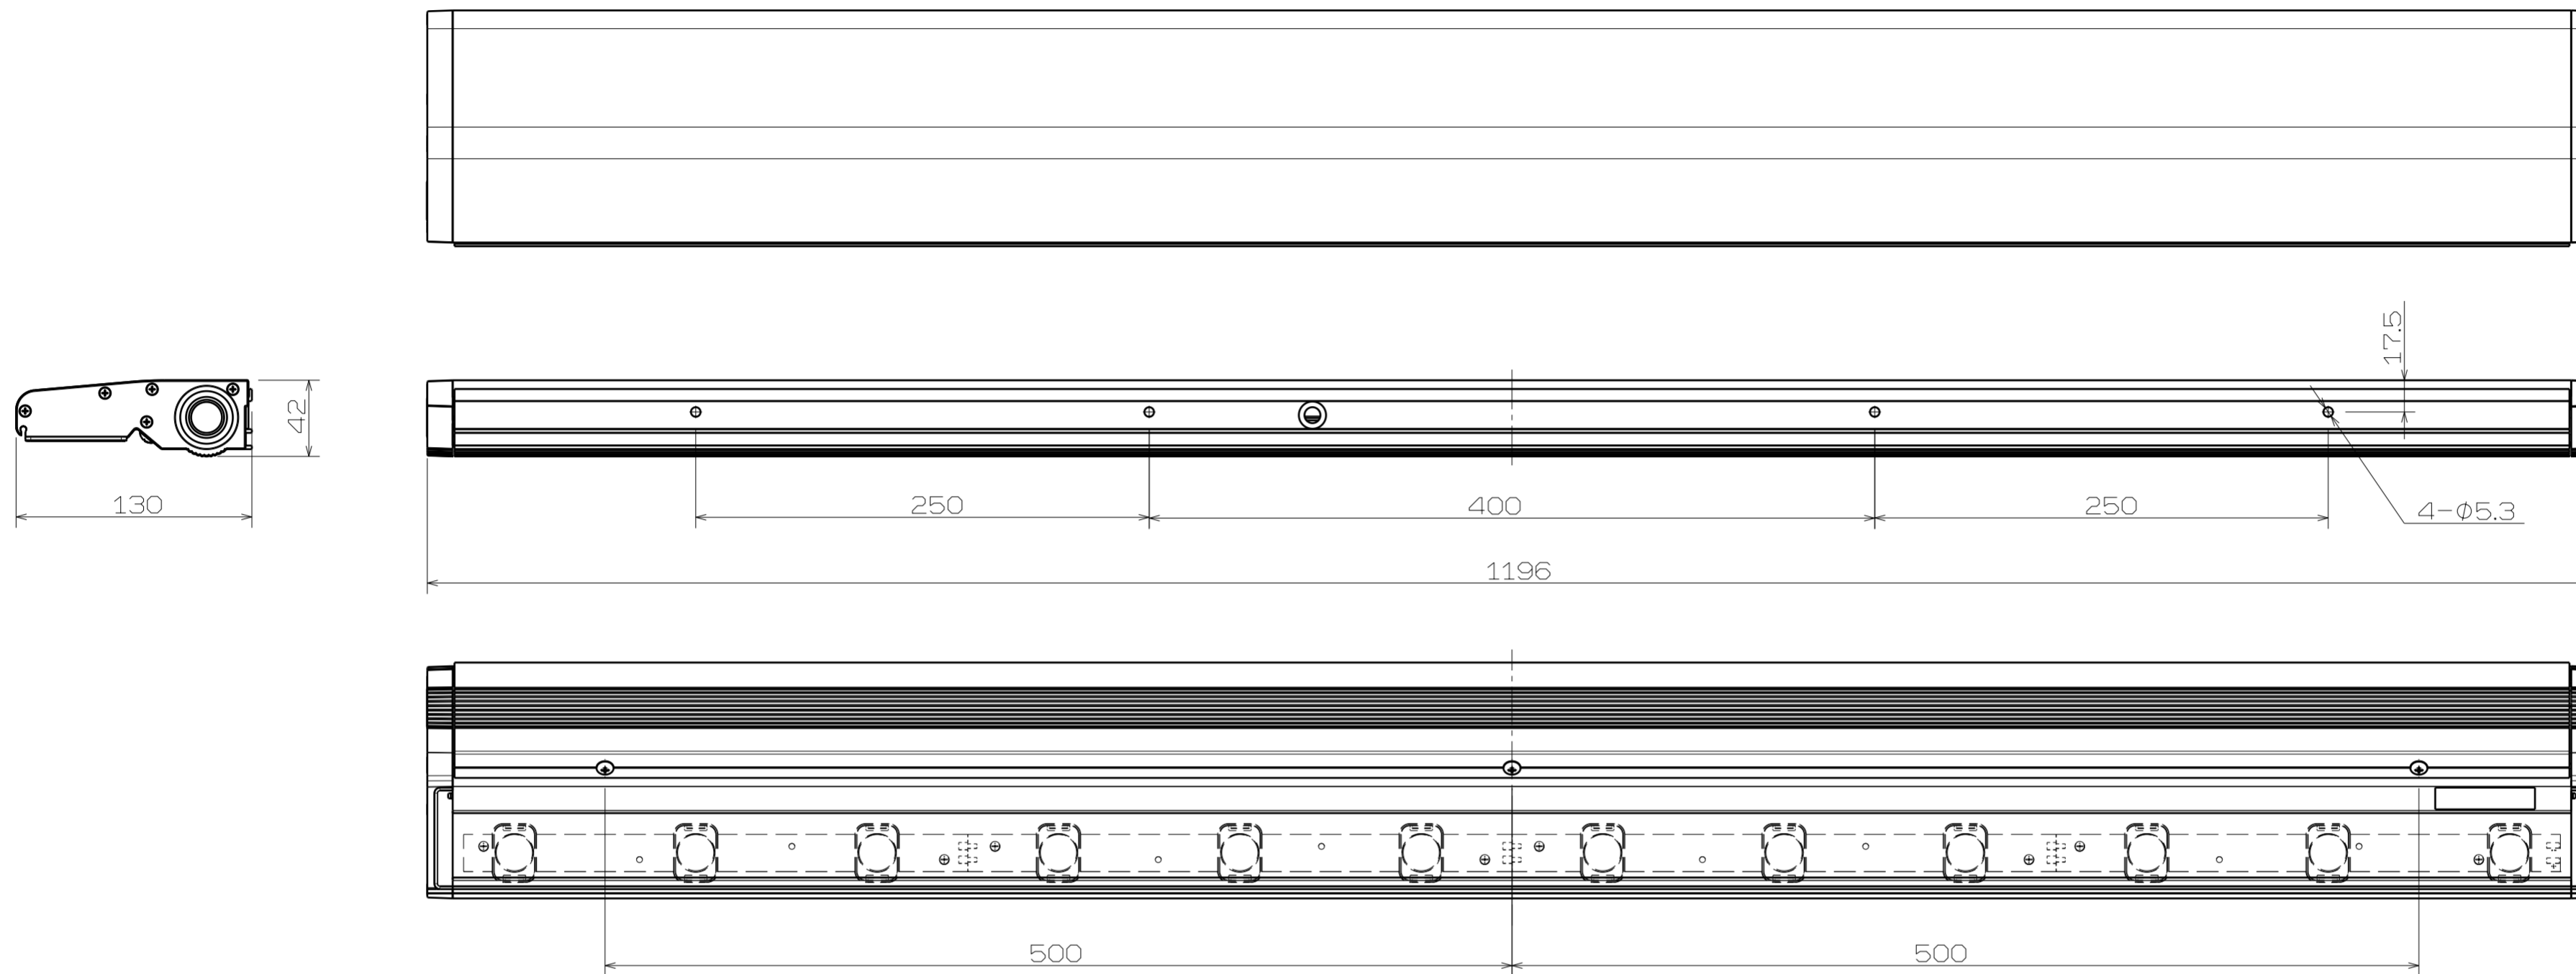

NO.	項目	数値/規格	単位
1	製品名	NILE4 MIDDLE POWER 1200	-
2	品番	FB-NL4MD-01L12-9D	-
3	外形寸法	1196x130x42	mm
4	重量	3.0	kg
5	定格電圧	AC100/200	V
6	周波数	50/60	Hz
7	消費電力	28.5/28.0	W
8	入力電流	0.29/0.14	A
9	発光色	昼光色	-
10	平均色温度	6500	K
11	色温度範囲	6283~6807 ※1	K
12	平均演色評価指数	Ra90	-
13	使用温度範囲	-20~50	℃
14	保存温度範囲	-20~70	℃
15	環境仕様	防雨形(光源部下向き設置限定)	-
16	設計寿命	40000 ※2	h
17	梱包単位	1	台

※1 搭載されているLEDの色温度範囲です。使用する周囲環境の影響などにより、若干見え方が異なる場合があります。  
 ※2 全光束が初期光束値の70%となる時間です。

記号	年月日	改訂	氏名	特記の通取				図番
				製図	設計	検図	承認	
				2024.05.16	2024.05.16	2024.05.16	2024.05.16	1 / 3
名称	NILE4 MIDDLE POWER 1200			材質/表面処理				図番
	製品仕様図							FB-NL4MD-01L12-9D