

取扱説明書

【 工事店様へ 】

施工上のご注意

※投光器の取り付け、及びOUGA専用ポール取付金具の設置をされる前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※取り付け・設置工事後、大切に保管していただき、必要に応じてご参照ください。

■製品仕様

製品名	製品型番	外形寸法(mm)	重量	材料	適合投光器
OUGA専用 ポール取付金具	F-OU-BP	54×65×25	109g	SUS304 t=2.0	F-OU2R-30-PA-7N F-OU2R-30-WA-7N F-OU2N-30-RE-7N


 **警告** 誤った取り扱いをした場合、死亡や重症などに結びつく可能性が想定されるもの

- 施工は取扱説明書に従って正しく行ってください。施工に不備があると、火災、感電、落下のおそれがあります。
- 施工は必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。感電、やけどの原因になることがあります。
- つららができるようなことがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがのおそれがあります。

 **注意** 誤った取扱いをした場合、人が傷害を負うか又は物的損害に結びつくもの

- 必ず指定の適応器具と組合せて使用してください。適応器具以外に使用されますと、落下の原因となります。


■各部の名称

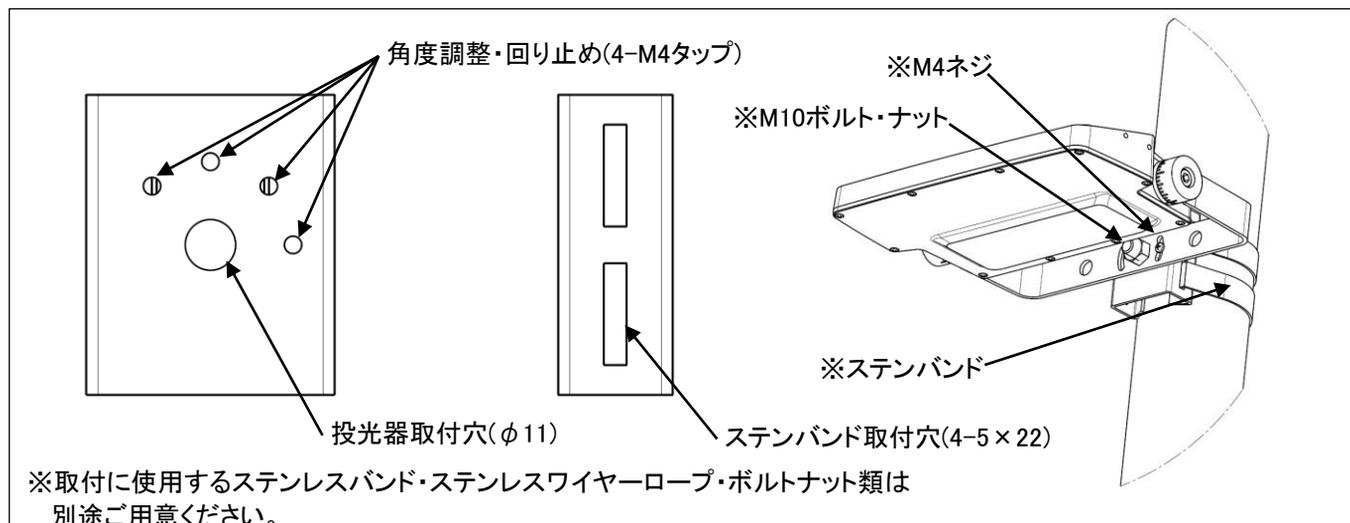

■施工時の注意点

●使用方法

1. 投光器アームと本製品をM10ボルト・ナットで固定してください。
(推奨締付トルク:24.5N・m)
2. 角度調整・回り止めのため、M4ネジで固定してください。
(推奨締付トルク:1.5N・m)
3. ポールにステンバンド2本で落下しないようしっかりと固定してください。
4. 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店に依頼してください。
5. 特に振動、衝撃の大きい場所でのご使用は避けてください。
6. 落下防止のため、※ステンレスワイヤーロープは必ず取付けてください。

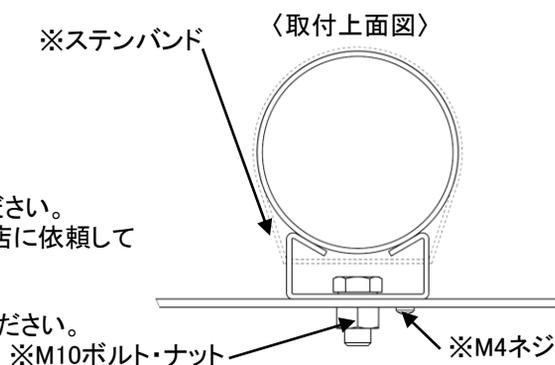

■商品に関する窓口

株式会社ファーストシステム  **First System**
First System Co.,Ltd.

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル6F
TEL : 052-934-1510 FAX : 052-934-1511 URL : <http://www.first-s.jp/>